



FRUCTOMAT | *fitness*

FRUCT  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES



ZUKUNFTSSICHER & RESSOURCENSCHONEND



Unser Familienunternehmen forscht, entwickelt und produziert zu 100% in Österreich. ASCO DRINK MACHINES ist die Nr.1 in Europa und Ihr verlässlicher Partner im Bereich Konzentrat-Getränkemaschinen.



EINE ZUKUNFTSSICHERE INVESTITION

■ Hohe Flexibilität und hochqualitative Produkte

FRUCTOMAT bietet hochwertige Verarbeitung, Langlebigkeit und Flexibilität auf jeder Ebene. Viele Kunden weltweit schätzen und vertrauen unseren Produkten und Dienstleistungen. Im Bereich Getränkelösungen bietet ASCO hochqualitative Produkte mit modernster Technologie.

Die jahrelange Erfahrung bringt ASCO das notwendige Know-how und die Flexibilität, um jedem Kunden die geeignete Lösung anbieten zu können!




INTELLIGENTES DESIGN - UNBEGRENZENTE MÖGLICHKEITEN



Einfach
und schnell

DAS INNOVATIVE FRUCTOMAT SYSTEM

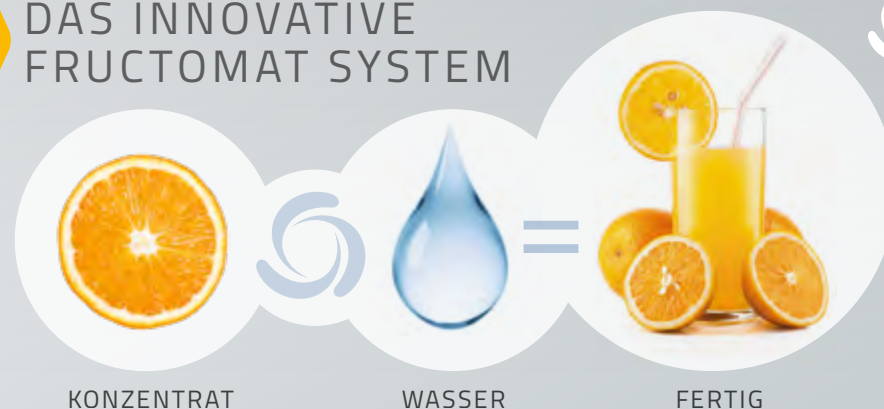

WARUM FRUCTOMAT FÜR FITNESS?

- > Patentierte MidMix III® Technologie – Vollautomatische Reinigung nach JEDEM Getränk
- > Konzentrate bis zu 1+79 parallel mischbar und elektronisch programmierbar
- > Individuelles Design (Optional)
- > Tropfzasse mit Kanister und „VOLL“ Meldung
- > „Wasser oder Geschmack hinzufügen“ Funktion
- > CO2 – Optional
- > Bag-in-Box und Tank Anschluss möglich
- > Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Ausgabemengen
- > Push and Hold oder Fix Menge

Kompatibel mit Ihrem aktuellen System

- > RFID chip-enable (Optional)
- > Zahlungssysteme (Optional)
- > Potentialfreie Verbindung (Optional)



Die Vorteile
auf einen
Blick



JUICI
ID L 4-6

- > 4-6 Getränke + gekühltes Wasser (CO2 – Optional)
- > Bag-in-box Konzentrate im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabeeinheit (bis zu 10 l möglich)
- > Ausgabe höhenverstellbar von 150 – 290 mm oder FIX „S“ = 150 mm und Fix „L“ = 290 mm mit Becherpodest (verstellbar)
- > Mehrsprachiges Touchscreen-Display 10,1“ mit WIFI (oder 4G-Verbindung – OPTIONAL)
- > LCD-Bildschirm für Markendesign, Werbung und Kundeninformation – Design (optional) anpassbar
- > Front aus Kunstharz-Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar, hochflexible Anpassung an das gewünschte Kunden- oder Raumdesign

Standard Designs für JUICI/JDM ID:


Polar Eiche




Zorro



Orca



Barrique Eiche



Levi



Moonwalk





ELEGANT UND FLEXIBEL



JDM
ID L 4-5

- > 4-5 Getränke und gekühltes Wasser (CO₂ – Optional)
- > Bag-in-box Konzentrate im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabeeinheit (bis zu 10 l möglich)
- > LCD-Info Display
- > Ausgabe höhenverstellbar von 150 – 290 mm oder FIX „S“ = 150 mm und Fix „L“ = 290 mm mit Becherpodest (verstellbar)
- > Anti-Vandalismus Knöpfe aus Edelstahl
- > Front aus Kunstharz-Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar, hochflexible Anpassung an das gewünschte Kunden- oder Raumdesign



JUICI
CT-L 4-6

- > 4-6 Getränke und gekühltes Wasser (CO₂ – Optional)
- > 5/10 Liter Bag-in-Box im Unterschrank oder anderen Möbeln
- > Mehrsprachiges Touchscreen-Display 10,1" mit WIFI (oder 4G-Verbindung – OPTIONAL)
- > LED-beleuchtete Ausgabe
- > LCD-Bildschirm für Markendesign, Werbung und Kundeninformation – Design (optional) anpassbar

Individuelles
Design?
Kein Problem!



F1



F2



F3



F4



FR1



FR2



FR3



MINIMALER PLATZ – MAXIMALE LEISTUNG



JDM
CTL 4-6

- > 4-6 Getränke und gekühltes Wasser (CO₂ – Optional)
- > 5/10 Liter Bag-in-Box im Unterschrank oder anderen Möbeln
- > LCD-Info Display
- > Anti-Vandalismus Knöpfe aus Edelstahl
- > LED-beleuchtete Ausgabe, Becherhöhe bis zu 300 mm
- > ESI (easy-slide-in) labels

JDM
SLIM 4



- > 4 Getränke und gekühltes Wasser (CO₂ – Optional)
- > Abmessungen (wxhxd) : 260x540x420 mm
- > Bag-in-box Konzentrat Kartons werden unter/hinter der Maschine gelagert -> weniger Platz auf der Theke und größere Gebinde möglich
- > 1 Zentrale Led-Beleuchtete Ausgabe
- > Anti-Vandalismus Knöpfe aus Edelstahl

JUICI/JDM CT
mit Standard, Fitness oder individuellem Design!





INSTALLATIONS BEISPIELE



JUICI ID L mit Edition FIX L



JUICI ID mit Edition FIX L bis zu 290 mm mit Becherpodest (verstellbar)



JUICI L 4-6 mit Kartenzulassung



JUICI ID L mit höhenverstellbarer Ausgabe von 150 – 290 mm





UNTERSCHRÄNKE & ZUBEHÖR UND TECHNISCHE DATEN



Unterschränk
mit Deckel
aus Edelstahl



Unterschränk –
das selbe Design mit
JUICI/JDM ID



3 L Tanks
für Konzentrate
(Optional)



DATEN	JUICI ID 4-6 L STILL / CO ₂
Breite	540 mm
Höhe	640 mm
Tiefe	500 mm
Ausgabehöhe	150-290 mm
Gewicht	52 / 56 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	flexible (Touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	2 x 10 l or 4 x 5 l
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	270 / 350 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓
FSS ¹	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Werbung, Videos und Bilder	✓
WiFi Datenübertragungssystem	✓
Ethernet-Verbindung	✓
4 G Modem für Daten Transfer	OPTIONAL
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL



DATEN	JDM ID 4-5 L STILL / CO ₂
Breite	540 mm
Höhe	640 mm
Tiefe	500 mm
Ausgabehöhe	150-290 mm
Gewicht	52 / 56 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl (inkl. Wasser)	max. 12
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 5
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	2 x 10 l or 4 x 5 l
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	270 / 350 W
mit CO ₂ -Karbonator	- / ✓
FSS ¹	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer	OPTIONAL
Externe Getränkefreigabe	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL

TECHNISCHE DATEN



DATEN	JUICI CT L-4 STILL	JUICI CT L-6 STILL
Art. Nr.	frucB0501JI	frucB011JI
Bedien- / Ausgabeeinheit mit Säule	L 4	L 6
Breite	276 mm	276 mm
Höhe	525 mm	525 mm
Tiefe	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	140 - 310 mm	140 - 310 mm
Gewicht	6 kg	6 kg
Vorwahlen	1	1
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	5	7
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓
ESI Produktschilder ²	✓	✓
Getränke	4	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500 ml / PULS	150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA/Kanne	in planning	in planning
Technikbox	-	-
Breite in mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm
Gewicht	max. 23 kg	max. 25 kg
Distanz Technikbox/Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-
FSS ¹	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓
Frontscheibe LED beleuchtet	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumssystem	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓



DATEN	JDM CT L-4 STILL	JDM CT L-6 STILL
Art. Nr.	frucB0501	frucB0516
Bedien- / Ausgabeeinheit mit Säule	L 4	L 6
Breite	210 mm	210 mm
Höhe	545 mm	545 mm
Tiefe	200 mm	200 mm
Ausgabehöhe	140 - 310 mm	140 - 310 mm
Gewicht	6 kg	6 kg
Vorwahlen	1	1
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	5	7
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓
ESI Produktschilder ²	✓	✓
Getränke	4	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500 ml / PULS	150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA/Kanne	max 2000 ml	max 2000 ml
Technikbox	-	-
Breite in mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm
Gewicht	max. 23 kg	max. 25 kg
Distanz Technikbox/Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W	250 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	-
FSS ¹	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓
Zahlungssysteme	parallel / EXE	parallel / EXE
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓
Wassertank-Pumssystem	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓



DATEN	JDM SLIM 4 STILL
Art. Nr.	frucB0441
Breite	260 mm
Höhe	540 mm
Tiefe	420 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 280 mm
Gewicht	30 kg
Vorwahlen	1
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓
Getränke	4
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	0
Dosierung Menge Produktwahl	150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max	250 W
mit CO ₂ -Karbonator	-
FSS ¹	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Überwachung Sanitation/Reinigungsintervalle	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓
vollaut. Bechersensor	OPTIONAL
Wassertank-Pumssystem	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis






FRUCTOMAT the „Drink Machine-Evolution“

ASCO DRINK MACHINES
Produktions- & HandelsgmbH
Steyrer Straße 80
A-4470 Enns

Telefon: +43 (0) 7223 86197-0
Telefax: +43 (0) 7223 86197-9
E-Mail: office@asco.at
Website: www.asco.at
www.fructomat.com

Wir sind für Sie da:
Montag - Donnerstag 07:30 - 12:00
und 12:30 - 16:30
Freitag 7:30 - 12:00



FRUCT  **MAT**

BY ASCO DRINK MACHINES