

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND...!

DIE JDM WM 4 IST UNSER WANDMODELL – DIREKTE INSTALLATION AN DER WAND, FÜR 4X10 LITER BIB IM GERÄT!

- 4x10 Liter Konzentrat Bag-in-Box im Gerät
- 4 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Vorwahl Hot – OPTIONAL (Modell Hot&Cold)
- Vorwahl CO₂ – OPTIONAL (Modell CO₂)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr)
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig - hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display (außer ECO model)
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung (außer ECO model)
- Kundendesign am Frontplexi – OPTIONAL


Erhältlich in den Ausführungen:

JDM WM 4 ECO, JDM WM 4 STILL,

JDM WM 4CO₂, JDM WM 4 Hot & Cold



Intelligente zentrale
Ausgabeeinheit
mit LED,
Ausgabehöhe
geeignet f. Flaschen

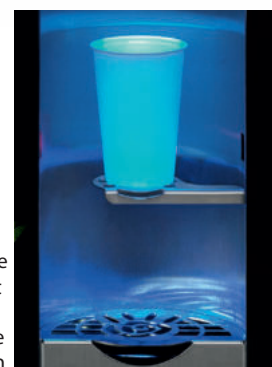

Anti-
Vandalismus
Knöpfe

TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM WM 4 STILL	JDM WM 4 CO ₂	JDM WM 4 Hot & Cold
Preis in € excl. USt	€	€	€
Art. Nr.	frucB0421	frucB0422	frucB0423
Breite	725 mm	725 mm	725 mm
Höhe	735 mm	735 mm	735 mm
Tiefe	325 mm	325 mm	325 mm
Ausgabehöhe	160 mm - 310 mm	160 mm - 310 mm	160 mm - 310 mm
Gewicht	59 kg	61 kg	61 kg
Produktwahl-tasten (inkl. Wasser)	5	6	6
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	4x10lt	4x10lt	4x10lt
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	250 W	320 W	2.700 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer/-wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	Parallel/EXE	Parallel/EXE	Parallel/EXE
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flutsicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang).
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM WM 4 STILL	JDM WM 4 CO ₂	JDM WM 4 Hot & Cold
Breite	- mm	- mm	- mm
Höhe	- mm	- mm	- mm
Tiefe	- mm	- mm	- mm
Gewicht incl. Verpackung	59 kg	61 kg	61 kg
MACHINE PACKAGE/PALLET			
Europalette 80 x 120 cm	3	3	3
UK-size Palette 100 x 120 cm	-	-	-



**Ressourcen-
schonend**



**Spart bei Lager
und Transport**



Spart Energie



**Spart CO₂
Emissionen**



MADE IN AUSTRIA